

健康・安心設備が標準搭載

普段の生活も、もしもの災害時にも家族を守る備え

No.1

繰り返しの地震に強い
真壁工法


真壁工法とは、柱と梁・土台の枠のフレームの中で構造用面材が突っ張って建物を支える工法。構造用面材が柱の外にある大壁工法は、地震の度に打ち付けた釘が曲がり耐力が低減するのに対して、フレーム内に構造用面材がある真壁工法は、度重なる地震でも面材自体が破損しにくのが特徴です。つまり繰り返しの地震に耐えることができる工法といえます。



No.2

一体化した接合部
オール金物工法

木造住宅が抱える、地震による強い縦揺れ。これにより発生しやすかった、接合部の断面破損や抜けといった弱点を克服するため、私たちは新たな技術として仕口と金物を一体化させる「特殊金物」を開発。従来の金物補強と比べ、格段に高い接合強度を実現し、建物の安全性を飛躍的に向上させています。これにより、大規模な地震にも耐えうる、より安心できる住まいを提供します。



No.3

地震から家を守る
制振ダンパー

お客様や家族の安全を守るため、ヤマト住建では「耐震等級3の構造」と「ダンパーでの制振性能」を兼ね備えた家づくりをしています。evoltzは建物の構造部材が損傷するまえに衝撃を和らげることで、応力（局所）集中を軽減、末永く安心した暮らしを提供します。



evoltz × BILSTEIN
Innovative collaboration with a global part maker

※耐震等級3の認定取得は、プラン・強度計算によって取得できない場合もございます。

No.4

超断熱三層
複層ガラス樹脂サッシ

窓は冬に51%、夏に69.3%もの熱が出入りし、住宅の快適性を大きく左右します。壁や屋根より窓からの熱の出入りがはるかに大きいため、高性能樹脂サッシは重要です。当社の採用する高性能樹脂サッシは、樹脂サッシと複層ガラスで夏の強い日差しや冬の冷気を遮断し、カビの原因となる結露も防ぎ、一年中快適な室内環境を保ちます。



EXCEL SHANON
株式会社 エグゼルシャノン

シャノンウインド
NSx50
トリプル

No.5

清潔な空気環境を
第一種熱交換気システム

空気の給気と排気を同時に行うので、効率的な換気を行うことができます。さらに、高性能フィルターで花粉やPM2.5も防ぎ。家の中を常に新鮮な空気環境を行います。



受け継がれる価値、未来へ続く邸宅

LEGANTIA

レガントィア

UA値

0.25

(W/m²/K)

断熱等級

7

G3グレード*

C値

0.29

平均実測値



比類なき断熱性能

邸宅の 頂点が ここにある。

一年を通して心地よい室内環境を叶える、断熱等級7 G3グレード相当の性能。そして、料理の時間を特別に彩る4社のプレミアムキッチンから選べる贅沢。住まいの快適さも、日々の暮らしの楽しみも、ワンランク上へ。

UA値
0.25
(W/m²/K)

断熱等級
7
G3グレード
※


C値
0.29
平均実測値

※本仕様は当社の基準プランによるものであり、間取り・仕様変更等により性能値は変動する場合があります。

断熱等級7 G3グレード

UA値とは「熱の伝わりやすさ」を数値で表したものです。数値が小さいほど断熱性能が高いことを意味します。国が定めるZEH基準やH28年省エネ基準と比べても、G3グレードのUA値は大きく上回る性能を誇ります。

ZEHをはるかに上回る基準
HEAT20 G3 基準
0.26
(東京・大阪等の基準値)

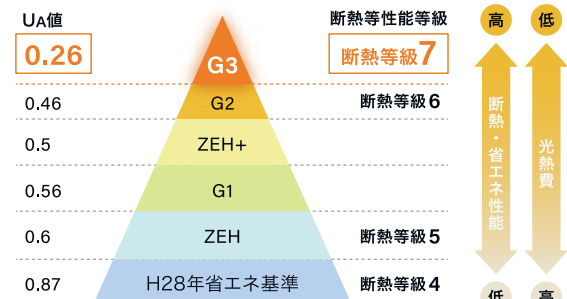

HEAT20

「HEAT20」は、2009年に研究者や住宅・建材関係団体の有志によって設立された団体です。地球温暖化対策や省エネ、健康で快適な住まいの普及を目的とし、国の基準とは異なる視点から「G1～G3」の独自断熱基準（外皮性能グレード）を提案しています。

選べる
贅沢

キッチンに、4つのプレミアムを

下記の中からあなたの理想にぴったりのキッチンをお選びいただけます。

SELECT 01



プレミアムグレードキッチン
＋
フロントオープン食洗機
＜Panasonic＞



豪華食洗器 *Plus*

SELECT 02



STEDIA (ステディア)
＋
フロントオープン食洗機
＜Panasonic＞



豪華食洗器 *Plus*

SELECT 03



OFELIA (オフエリア)
＋
フロントオープン食洗機
＜BOSCH製/Takara standard＞



豪華食洗器 *Plus*

SELECT 04



ヤマト住建オリジナル
LAKASA II (ラカーサII)
＜フロントオープン食洗機/リンナイ＞



標準食洗機搭載

※掲載の画像はすべてイメージです。※商品の詳細につきましては、各店スタッフまでお問い合わせください。

断熱性能

邸宅を包み込む「見えない技術」

それは目には見えませんが、毎日の快適さや光熱費の負担に大きく関わる性能です。断熱は、壁や天井の奥に隠れているため、完成した家では確かめることが難しい部分。だからこそ、私たちは「見えない技術」にこだわり、目に見える“心地よさ”につなげています。



他にはない断熱へのこだわり

屋根断熱材 吹付硬質ウレタンフォーム 300mm＋遮熱ボード

発泡することにより現場の形状にぴったり密着するため、気密性の高い施工を実現。

外壁断熱材 高性能硬質ウレタンフォーム (Q1ボード) 61mm


優れた長期断熱性能を実現。水蒸気や紫外線から守り、さらに難燃性も向上。

内壁断熱材 ビーズ法ポリスチレンフォーム 65mm

独立気泡構造を持つ軽量断熱材。耐水性が高く、加工・施工が容易です。

基礎断熱材 硬質ウレタンフォーム 立上り100mm＋底板50mm

微細な独立気泡でできた断熱材です。気泡には熱伝導率の低いガス（ノンフロン・空気の約1/3）が含まれ、高い断熱性能を発揮。ボード状に加工され、遮熱面材付きです。

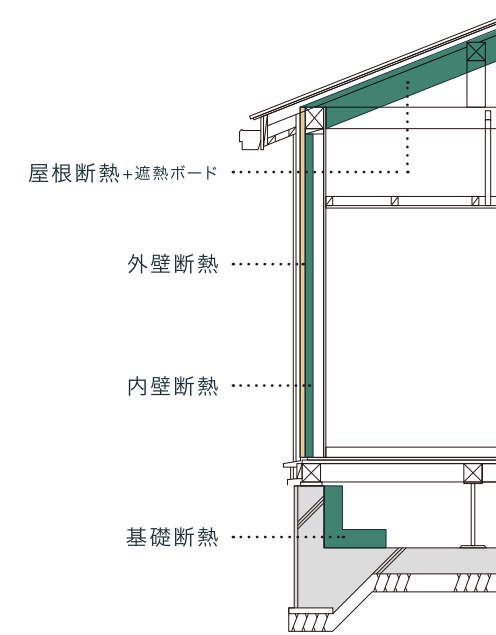

▲Regalia (レガリア) 矩計図